


ZUTRITTSLESER AIDA L1 46




Integrierter berührungsloser Leser

KONFIGURATION MIT EINER TÜR

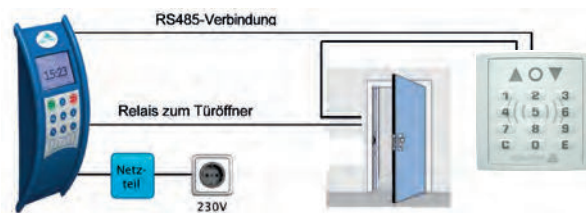

KONFIGURATION MIT ZWEI TÜREN

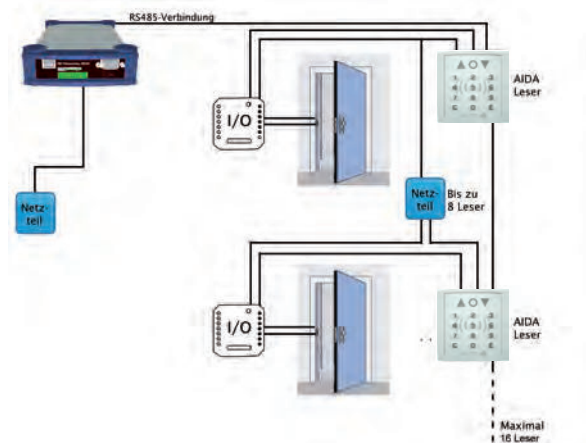

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- ▶ Zutrittsleser mit integriertem berührungslosem Leser (**Proximity**)
- ▶ Berührungsloser-Leseabstand bis 70 mm mit Ausweis im EC-Format
- ▶ Berührungsloser-Leseabstand bis 30 mm mit Schlüsselanhänger
- ▶ Leseverfahren: je nach Zutrittssteuergerät
- ▶ Adresseinstellung über DIP-Schalter
- ▶ Zuschaltbarer Bus-Abschlusswiderstand
- ▶ PIN Tastatur integriert
- ▶ Signalgeber: 3 LED (gelb, grün, rot), 1 Summer
- ▶ Kompakte Bauweise
- ▶ Einfache Montage (Unterputzdosen Ø60 mm) oder Aufputz mit optisch ansprechenden Lesergehäuse
- ▶ Anschluss mit Schraub/Steckklemme
- ▶ Geeignet für Außen- und Inneneinsatz
- ▶ Anschluss über RS 485 an AIDA Z100 / Z630
- ▶ Alle Erfassungsmedien, mit entsprechendem Chip, können verwendet werden, Schlüsselanhänger, Scheckkarten, Armbanduhren, Organizer, etc.
- ▶ Selbst bei Vandalismus/Abreißen/höchster Gewalt, keine Türöffnung möglich

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung: 12V AC/DC +/- 10% oder 5V DC +/- 5% (mittels Jumper konfigurierbar)

Nenndauerstrom: 12 V 200 mA

Leistungsaufnahme: 1,8 Watt

Umgebungstemperatur: -20° C bis +50° C

Schutzart: IP 54

Abmessungen (BxHxT)

- Unterputzvariante: 81x81x11 mm

- Aufputzvariante: 81x81x40 mm

Gewicht: 100g (ohne Zusatzblende)