



ZUTRITTSLESER AIDA L1 45



KONFIGURATION MIT EINER TÜR

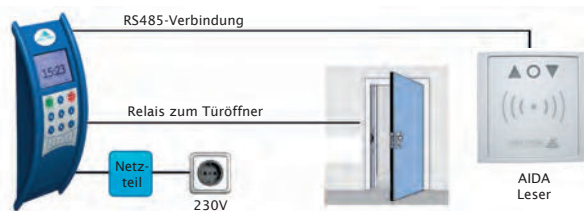

KONFIGURATION MIT ZWEI TÜREN

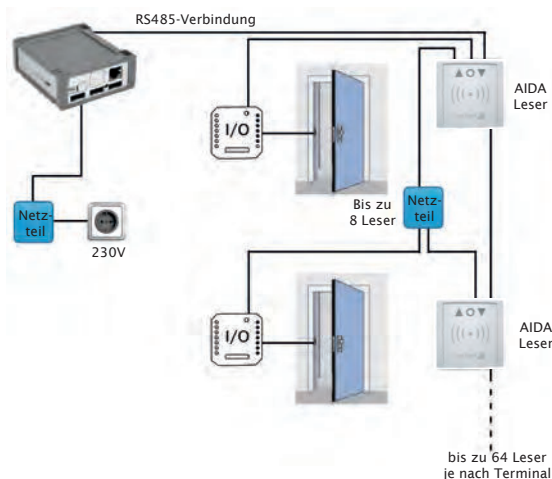

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Anwendungsbereiche

- Zutrittskontrolle
- Zeiterfassung
- Kostenstellenerfassung
- Parksysteme
- allgemeine Benutzeridentifikation

Besondere Merkmale

- kompakte Bauweise
- 3 LED's für Benutzerführung
- hintergrundbeleuchtete Fläche
- Farben: silber, lichtgrau RAL 7035, weiß-aluminium RAL 9006
- Quittungston
- Leseverfahren: Legic Prime, Legic Advant, Mifare classic, Mifare Desfire (Leseverfahren je nach Zutrittssteuergerät)

Montagemöglichkeiten

- Einfache Montage (Unterputzdosen Ø60mm) oder Aufputz mit optisch ansprechendem Lesergehäuse
- Geeignet für Außen- und Inneneinsatz
- Anschluss über RS485 an AIDA Z100 / Z640
- Anschluss mit Schraub/Steckklemme
- Alle Erfassungsmedien, mit entsprechendem Chip, können verwendet werden; Schlüsselanhänger, Scheckkarten, Armbanduhr, Organizer, etc.
- Selbst bei Vandalismus/Abreißen/höchster Gewalt ist keine Türöffnung möglich

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung: 12V AC/DC oder 5V DC
 Nenndauerstrom: 12 V 200 mA
 Leistungsaufnahme: 1,8 Watt
 Umgebungstemperatur: -20° C bis +50° C
 Schutzart: frontseitig montiert IP 54
 Abmessungen (BxHxT):
 Unterputzvariante: 81x81x11 mm
 Aufputzvariante: 81x81x40 mm